




EMTA

Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

ISO
9001
2000

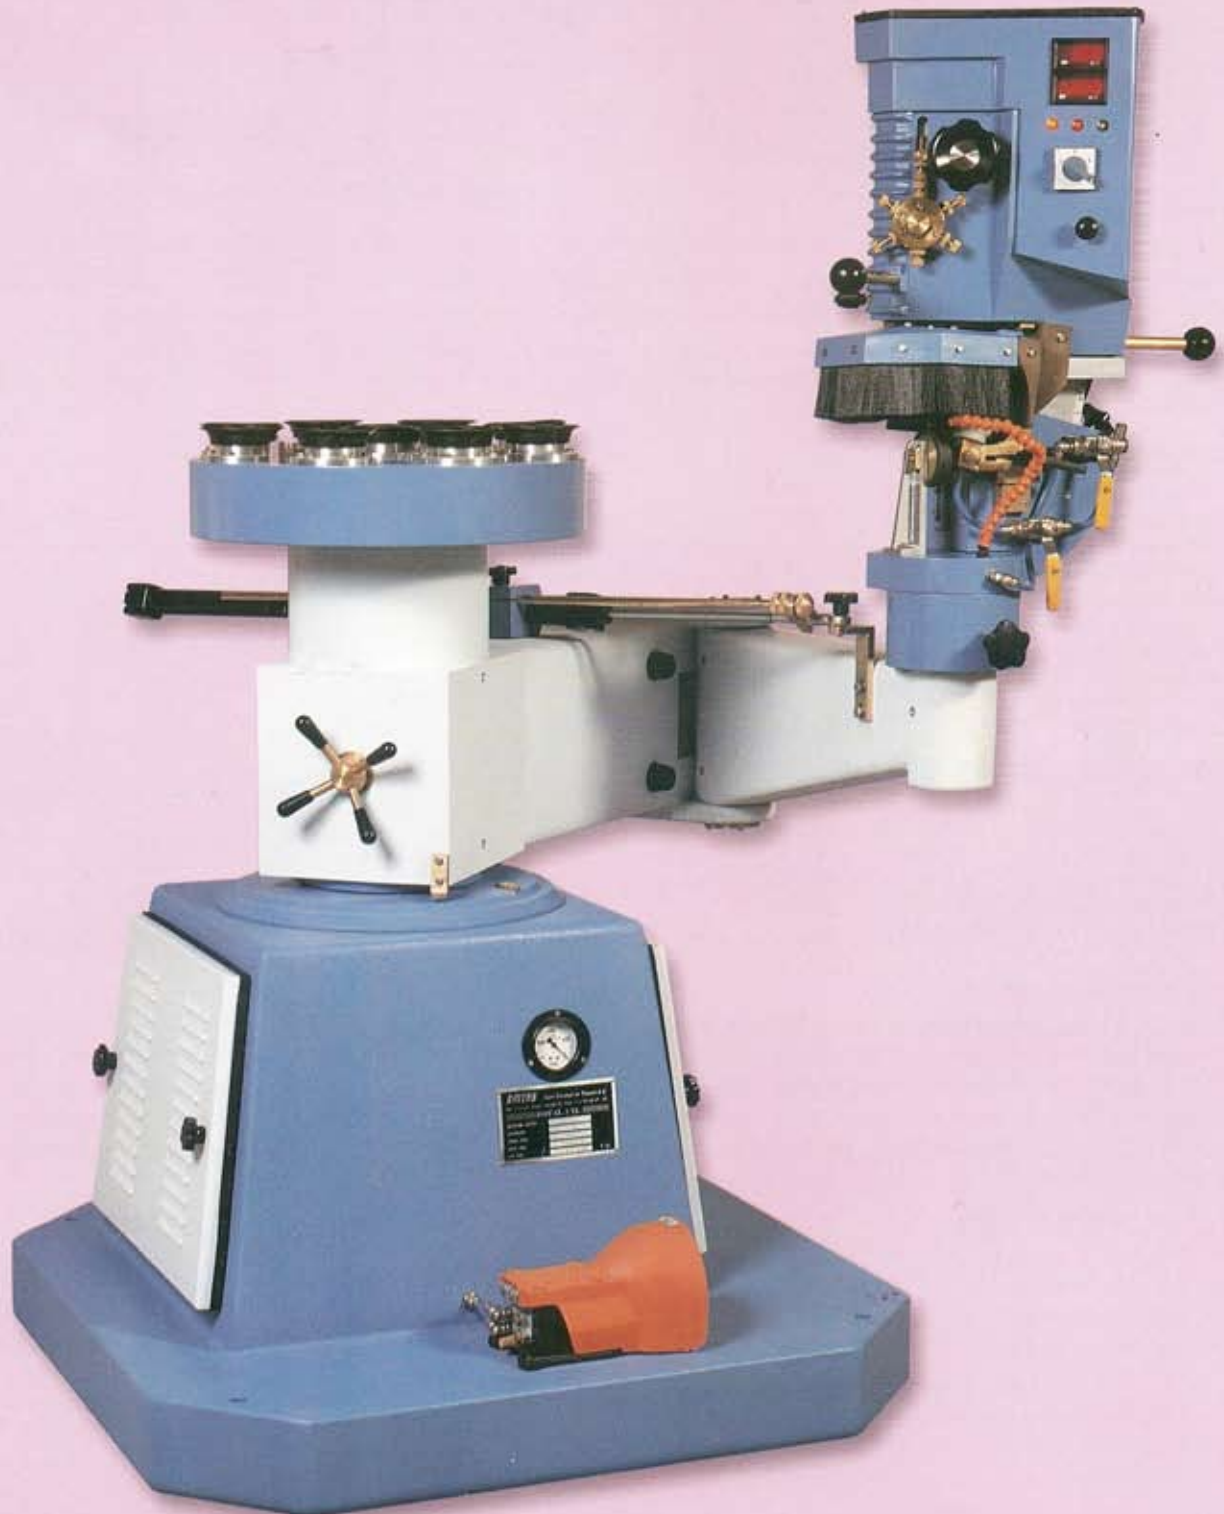

ROYAL XL

FRB XL Royal Formaltı ve Bizote makineleri yuvarlak cam işlerinizde kolay kullanım rahatlığı sağlar. Yuvarlak cam ve aynaların Rodaj ve Bizotesini, istenilen ölçüye göre ± 0.1 tolerans ile otomatik olarak yapar. Oval cam ve aynaların Rodaj ve Bizotesinin cam üzerinden kopya alarak yarı otomatik olarak gerçekleştirir. 550 mm'den küçük yuvarlak ve oval camların, aynaların işlenmesi ikinci bir döner tabla takılarak gerçekleştirir. Tablaların döner hız ayarı elektronik olarak taş bağlantı kafasından ve panodan ayarlanır. Taşların takıldığı bölümde bulunan göstergeler kullanımı kolaylaştırır.

Kapasitesi

- Çalışma ölçüsü : 3 mm ile 30 mm cam kalınlığı
- Rodaj kapasitesi : \varnothing 150 - 220 mm
- Bizote kapasitesi: \varnothing 150 - 2400 mm
- Çalışma şekli : oval ve daire tiplerinde otomatik çalışır.
- Kullanılan taş çapı (Rodaj) : \varnothing 100 - 150 mm
- Kullanılan taş çapı (Bizote) : \varnothing 150 mm
- Kafa yatma açısı : $0^\circ - 15^\circ$
- Taş satır boyu : 50 mm
- Maksimum Bizote geniş : 60 mm
- Rodaj çeşitleri : Dik, balık sırtı, profil ve değişik tiplerde çalışabilir.

Teknik Özellikleri

- Tip : FRBXL Royal
- Çalışma alanı : 3500 x 3500
- Motor gücü : 4.15 KW
- Hava gücü : Maksimum 4 ATÜ
- Ağırlık : 670 kg.

ROYAL XL

FRB XL Royal bevelling and grinding machines are designed for your supreme comfort and safety for round and irregular shaped glass cuts.

The bevelling and grinding of the round glass and mirrors automatically achieved with a tolerance of ± 0.1 as to the requested measures.

Copying thru the glass shape itself semi-automatically does the bevelling and grinding of the oval glass and mirrors.

The oval glass and mirrors smaller than 550 mm diameter are bevelled and grinded by the use of the additional plate attached. The rotational speed of the plates electronically adjusted either from diamond attachment head or control panel. The meters at the diamond head makes the operation comfortable.

Features :

- Glass thickness : 3 to 30 mm
- Grinding : \varnothing 150 - 2200 mm
- Bevelling : \varnothing 150 - 2400 mm
- Operating types : manual but automatic at oval and circular glass
- Diamond wheel diameter(grinding) : \varnothing 100 -150 mm
- Diamond wheel diameter(bevelling) : \varnothing 150 mm
- Head inclination : $0^\circ - 15^\circ$
- Diamond wheel stroke : 50 mm
- Bevelling width : 5 - 60 mm
- Bevelling types : Vertical and various edges

Technical specifications :

- Type : FRB XL Royal
- Operating area : 3500 x 3500 mm
- Engine power : 4.15 KW
- Engine rpm : approx. Bevelling 2500 rpm, grinding 5000 rpm
- Compressor pressure : max 4 atu
- Weight : 670 kgs

РОЯЛ XL

ФРБ XL РОЯЛ Формировочный и Бизот приборы облегчают работу с круглым стеклом. Родаж и Бизот работают автоматически в круглом стекле и зеркале с допустимым отклонением в ± 0.1 . На овальном стекле Родаж и Бизот работают полуавтоматически снимая копию со стекла. Стекла и зеркала размером менее 550 мм обрабатываются путем добавления второго вращающегося тарелки. Их скорость вращения регулируется с пано и верхушки камня. Облегчают использование приборов индикаторы находящиеся на месте привески камня.

Объем

- Размеры работы : от 3 мм до 30 мм толщины стекла.
- Объем Родажа : \varnothing 150-2200 мм
- Объем Бизота : \varnothing 150-2400 мм
- Принцип работы : на типах круглых и овальных автоматически
- Прим. камень(диаметр)Родаж : \varnothing 100-150 мм
- Прим. камень(диаметр)Бизот : \varnothing 150 мм
- Головной угол : $0^\circ - 15^\circ$
- Размеры строк камня : 50 мм
- Максимальная ширина Бизот : 60 мм
- Типы Родажа :- может работать с типами прямыми, рыба спинна, профиль и другими различными типами.

Технические особенности

- Тип ФРБXL Роял
- Рабочая площадь : 3500x3500
- Мощность мотора : 4.15 KB
- Мощность воздуха : Максимум 4 АТУ
- Вес : 670 кг